

KA17のファームウェアを更新について

注意: KA17のファームウェアをアップグレードする前に、コンピューターのUSBインターフェイスから他のデコーダーを抜いてください。

KA17 ファームウェア V0.99 XMOS V1.49 ファームウェアアップグレード方法

1. 「FiiO USB DAC ドライバーV5.62」をWindowsコンピューターにインストールします。他のバージョンのFiiO USB DAC ドライバーがWindowsコンピューターに既にインストールされている場合は、それをアンインストールしてから、V5.62 ドライバーバージョンをインストールしてください。V5.62 ドライバをインストールした後、コンピューターを再起動することをお勧めします。


FiiO_v5.62.0_2024-01-10_setup

2. KA17をWindowsコンピューターに接続します。コンピューターのUSBインターフェイスの電力供給不足によるアップグレードの失敗を回避するために、アップグレードのためにコンピューターの背面パネルにあるUSBインターフェイスを選択してみてください。

3. ファームウェアをアップグレードする前に、KA17のD.MODEをOFF状態に切り替え、USBモードをU2.0に切り替えて、音楽を再生しないでください。ファームウェアをアップグレードするときは、アップグレードの失敗を防ぐためにUSBデータケーブルを動かさないようご注意ください。

4. ファームウェアをアップグレードする前に、KA17メニュー設定の「MQA」オプションを「オン」に選択してください。ファームウェアに「MQA」オプションがない場合は、メニュー設定の「EQ」オプションを「OFF」にしてください。

5. 「FiiO_Dfu_KA17」をダブルクリックして書き込みツールを開き、「FiiO_KA17_xmos_V149_dfu_V99.bin」を選択してから、[Start]をクリックしてアップグレードします。

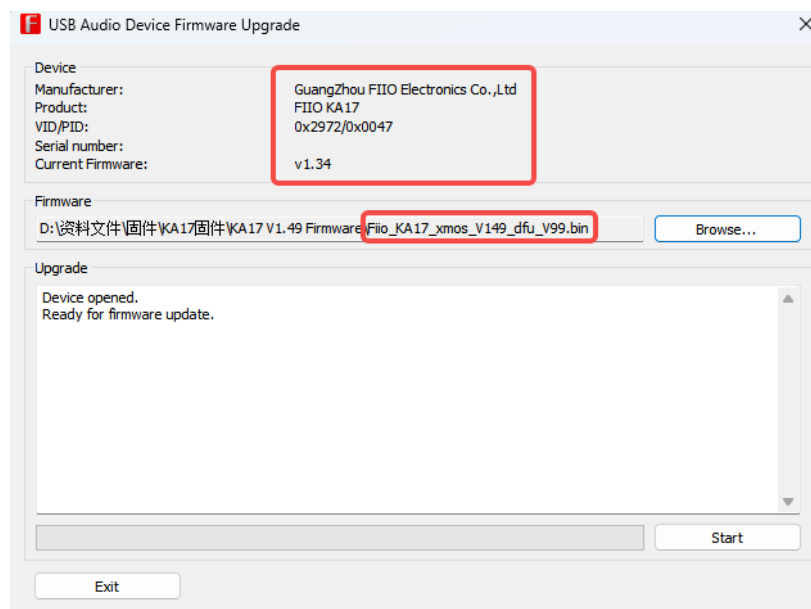

6. 「Firmware upgrade finished successfully」と表示されたら、KA17 のプラグを抜いてから USB ケーブルを接続できます。このとき、KA17 の画面に「Upgrading in progress, estimated to take three minutes, please do not unplug USB」というアップグレードポップアップウィンドウが表示されます。アップグレードが完了するまで3分程度かかりますので USB は抜かずにお待ちください。アップグレードが完了すると、KA17 ファームウェアのアップグレードが成功したことを示す「Upgrade Complete」という文字が画面に表示されます。

※ファームウェア更新中は絶対に USB を抜かずにお待ちください。

7. ファームウェアのアップグレードが成功したら、KA17 を再接続すると、Fio コントロールパネルにファームウェアのバージョン番号が表示されます。



注意: KA17 をアップグレードのために USB に接続したときに「アップグレードに失敗しました」ポップアップウィンドウが表示された場合は、KA17 の閉じる/ライトスクリーンボタンを押すことができます。KA17 は正常にメインインターフェイスに入ります。このとき、USB データケーブルを抜いてアップグレードを入れないでください。ツールを再度開き、再度アップグレードします。アップグレード後、USB を抜き差しし、KA17 のアップグレードが完了するのを待ちます。