

## BTR17 Bluetooth V0.51/XMOS V128 ファームウェアのアップグレード

BTR17 Bluetooth V0.51 ファームウェアをアップグレードするには、オンラインアップグレードとローカルアップグレードの 2 つの方法があります。ファームウェアをアップグレードする方法のいずれかを選択できます。

### a)Online アップグレード:

1. BTR17 の側面にあるボタンを BT の位置に設定し、電話設定で Bluetooth に接続します。FiiO Control アプリを携帯電話にダウンロードし、BTR17 を接続します。BTR17 ページで、右上隅にある設定パターンをクリックし、[ファームウェアのアップグレード]、[オンラインアップグレード]を見つけてクリックします。BTR17 に利用可能な Bluetooth ファームウェアがある場合は、ポップアップウィンドウが新しいバージョンの入力を求めます。[OK] をクリックしてアップグレードします。

ご注意:ファームウェアのアップグレードプロセス中は、アップグレードインターフェースを離れないでください、そうしないとアップグレードが失敗する可能性があります。アップグレードには時間がかかる場合がありますので、しばらくお待ちください。アップグレードが失敗した場合は、再試行できます。

### b)ローカルアップグレード:

1.[BTR17\_bt\_dfu\_v0.51.bin]ファームウェアを携帯電話にインポートします。

2. BTR17 の側面にあるボタンを BT の位置に設定し、電話設定で Bluetooth に接続します。FiiO Control アプリを携帯電話にダウンロードし、BTR17 を接続します。BTR17 ページで、右上隅の設定パターンをクリックし、[ファームウェアのアップグレード]、[ローカルアップグレード]の順に選択し、電話にインポートしたファームウェアを選択して、ファームウェアのアップグレードを開始します。

ご注意:ファームウェアのアップグレードプロセス中は、アップグレードインターフェースを離れないでください、そうしないとアップグレードが失敗する可能性があります。アップグレードには時間がかかる場合がありますので、しばらくお待ちください。アップグレードが失敗した場合は、再試行できます。


### BTR17 XMOS V128 ファームウェアのアップグレード方法:

**注:**BTR17 のファームウェアをアップグレードする前に、コンピュータの USB インターフェースから他のデコーダーを抜いてください。

1. Windows USB DAC ドライバーをインストールします。

<https://forum.fii.com/note/showNoteContent.do?id=202105191527366657910&tid=17>


#### V5.58.0 version download link:

 [FiiO USB DAC driver v5.58.0.zip](#) or [Click here](#) (For Win 10/11, not for Win7/8/XP)


(If you are using K11/Q11/KA13/KA1/KA11, please download this version)

2. BTR17 の電源を入れた後、右ボタンで PC モードに切り替えます。設定で、USB モードを 2.0 に調整し、EQ をオフにします。

3. 次の図に示すように、ダブルクリックして「FiiODfu」アップグレードツールを開きます。

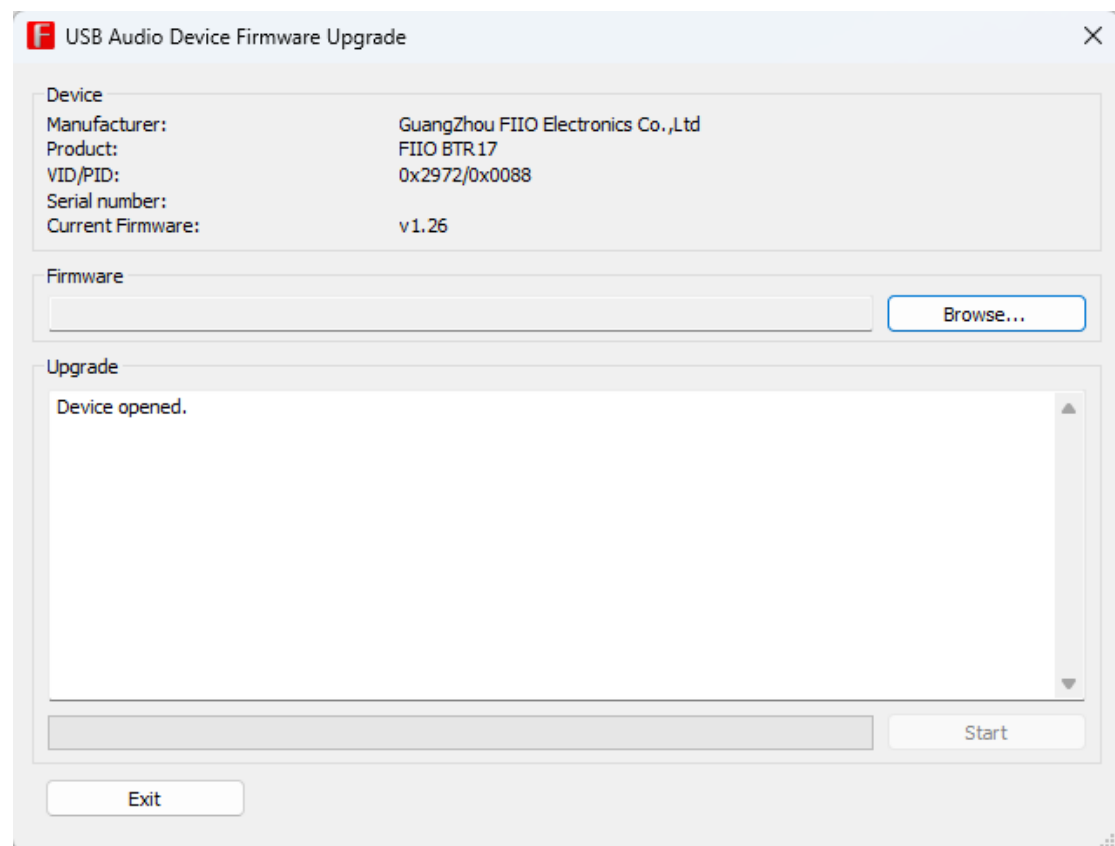

4. 「Browse..」をクリックし、「FiiO\_BTR17\_xmos\_v128\_dfu.bin」ファイルを選択して「Start」をクリックします。「Firmware upgrade finished successfully」と表示されている場合は、XMOS ファームウェアのアップグレードが成功したことを意味します。

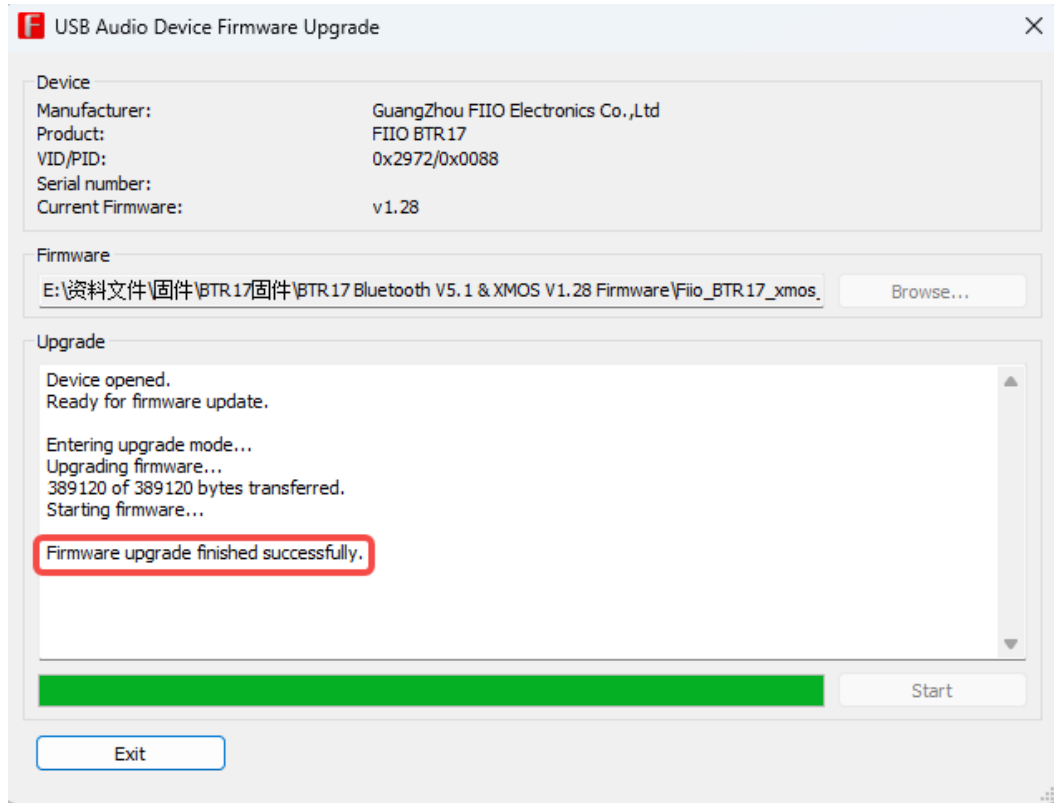

5. FiiO コントロールパネルを開くと、BTR17 の XMOS ファームウェアバージョンが表示されます。

