

KA17 のファームウェアを更新する方法

ファームウェアを更新する前に、次の注意事項を読むことをお勧めします。

1. KA17 のファームウェアを更新する前に、ファームウェアのアップグレードの失敗を回避するために、コンピューターの USB インターフェイスから他のデコーダーを抜くことをお勧めします。

2. KA17 ファームウェアアップデートは、Windows コンピューターと MAC コンピューターをサポートします。このファームウェアアップデートドキュメントでは、例として Windows コンピュータを取り上げます。このドキュメントを参照して、MAC コンピューターのファームウェアを更新することもできます。

MAC コンピューターを使用している場合は、コンピューターで使用されているチップと KA17 の既存のファームウェアバージョンに応じて、異なるファームウェア更新ツールを選択してください。

1) Intel チップ、KA17 ファームウェアバージョンが V0.84:KA17 V2.00 For MAC Computer¥For Intel Chip MAC ¥ KA17 V0.84 firmware upgrade V2.00 フォルダでファームウェアアップデートツールを選択してください。

2) Intel チップ、KA17 ファームウェアバージョンは V0.99:MAC コンピューター用 KA17 V2.00 / Intel チップ MAC の場合 ¥ KA17V0.99 ファームウェアアップグレード V2.00 フォルダでファームウェアアップデートツールを選択してください。

3) M チップ、KA17 ファームウェアバージョンは V0.84:MAC コンピューター用 KA17 V2.00 ¥ M チップ MAC 用 ¥KA17V0.84 ファームウェアアップグレード V2.00 フォルダでファームウェアアップデートツールを選択してください。

4) M チップ、および KA17 ファームウェアバージョンは V0.99 です:MAC コンピューター用 KA17 V2.00 ¥ M チップ MAC ¥ KA17V0.99 ファームウェアアップグレード V2.00 フォルダの下にあるファームウェア更新ツールを選択してください。

3. KA17 ファームウェアアップデートが完了したら、FiiO Control アプリの V3.22 バージョンを使用してください。アプリが更新されていない場合は、フォルダ内の「FiiOControl-FiiORelease-v3.22-2404261610.apk」をデバイスにインポートしてインストールして使用できます。

4. KA17 をアップグレードのために USB に接続したときに「アップグレードに失敗しました」ポップアップウィンドウが表示された場合は、KA17 のボタンを押して画面を閉じたり点灯させたりすることができます。KA17 は正常にメインインターフェイスに入ります。このとき、USB データケーブルを抜いてアップグレードを入れないでください。ツールを再度開き、再度アップグレードします。アップグレード後、USB を抜き差しし、KA17 のアップグレードが完了するのを待ちます。

KA17 V2.00 ファームウェアアップデート手順:

1. Windows コンピュータに FiiO USB DAC ドライバ V5.62 をインストールします。他のバージョンの FiiO USB DAC ドライバが Windows コンピュータに既にインストールされている場合は、それをアンインストールしてから、V5.62 ドライババージョンをインストールしてください。V5.62 ドライバをインストールした後、コンピュータを再起動することをお勧めします。FiiO USB DAC ドライバ V5.62 をすでにインストールしている場合は、この手順を無視してください。

MAC コンピュータを使用している場合は、ドライバをインストールする必要はありません。


<https://forum.fiio.com/note/showNoteContent.do?id=202105191527366657910&tid=17>

2. KA17 を Windows コンピュータに接続します。コンピュータの USB インターフェイスの電力供給不足によるアップグレードの失敗を回避するために、アップグレードのためにコンピュータの背面パネルにある USB インターフェイスを選択してみてください。

3. ファームウェアをアップグレードする前に、KA17 の D.MODE スイッチを OFF 状態に切り替え、USB モードを U2.0 に切り替えて、音楽を再生しないでください。ファームウェアをアップグレードするときは、アップグレードの失敗を防ぐために USB データケーブルを振らないでください。

4.ファームウェアをアップグレードする前に、KA17 メニュー設定の「MQA」オプションを「オン」に選択してください。ファームウェアに「MQA」オプションがない場合は、メニュー設定の「EQ」オプションを「OFF」にしてください。

5.「FiiO_Dfu_exe」をダブルクリックして書き込みツールを開き、「FiiO_KA17_xmos_dfu_V200.bin」を選択してから、[Start]をクリックしてアップグレードします。※「FiiO_Dfu_exe」をダブルクリックした際、再度展開を求められる場合がございます。その際は展開し再度開いてください。

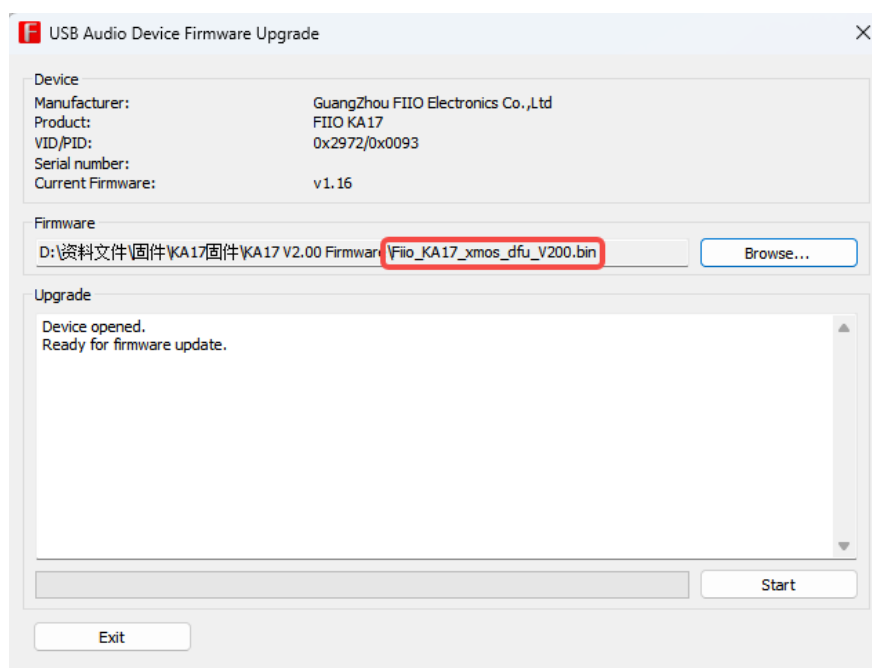

6.「Firmware upgrade finished successfully」と表示されたら、KA17 とを一度ケーブルから外します。(この時点では Windows コンピューターから USB ケーブルを抜かないでください)、その後再び KA17 を USB ケーブルに接続します。このとき、KA17 の画面に「"Updating, about 3 mins, PLS don' t unplug USB"」と表示されますので、アップグレードが完了するまでしばらくお待ちください。アップグレードが完了すると、KA17 ファームウェアのアップグレードが成功したことを示す「UPDATE OK」という文字が画面に表示されます。

7.ファームウェアのアップグレードが成功したら、KA17 を再接続できます。次に、KA2.00 メニューにバージョン番号が 17 と表示され、バージョン番号が FiiO コントロールパネルにも v2.00 と表示されていることがわかります。

