
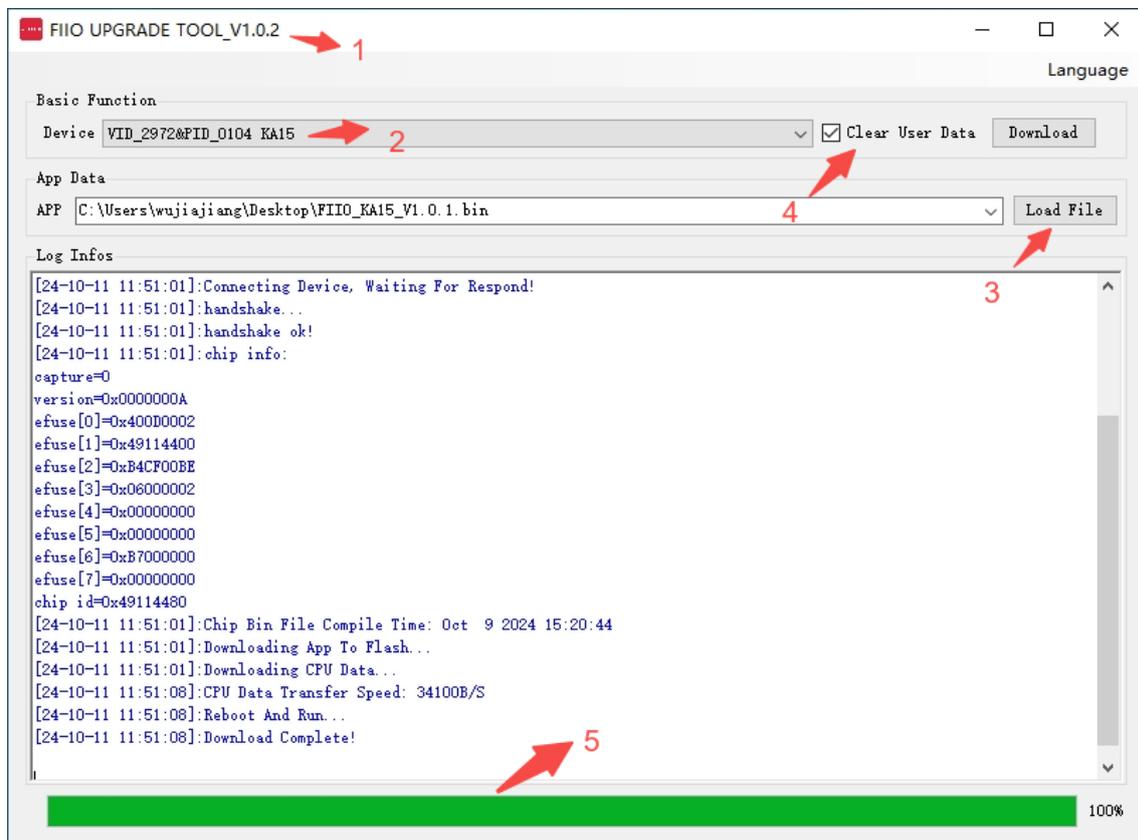


KA15 ファームウェアアップグレード 手順


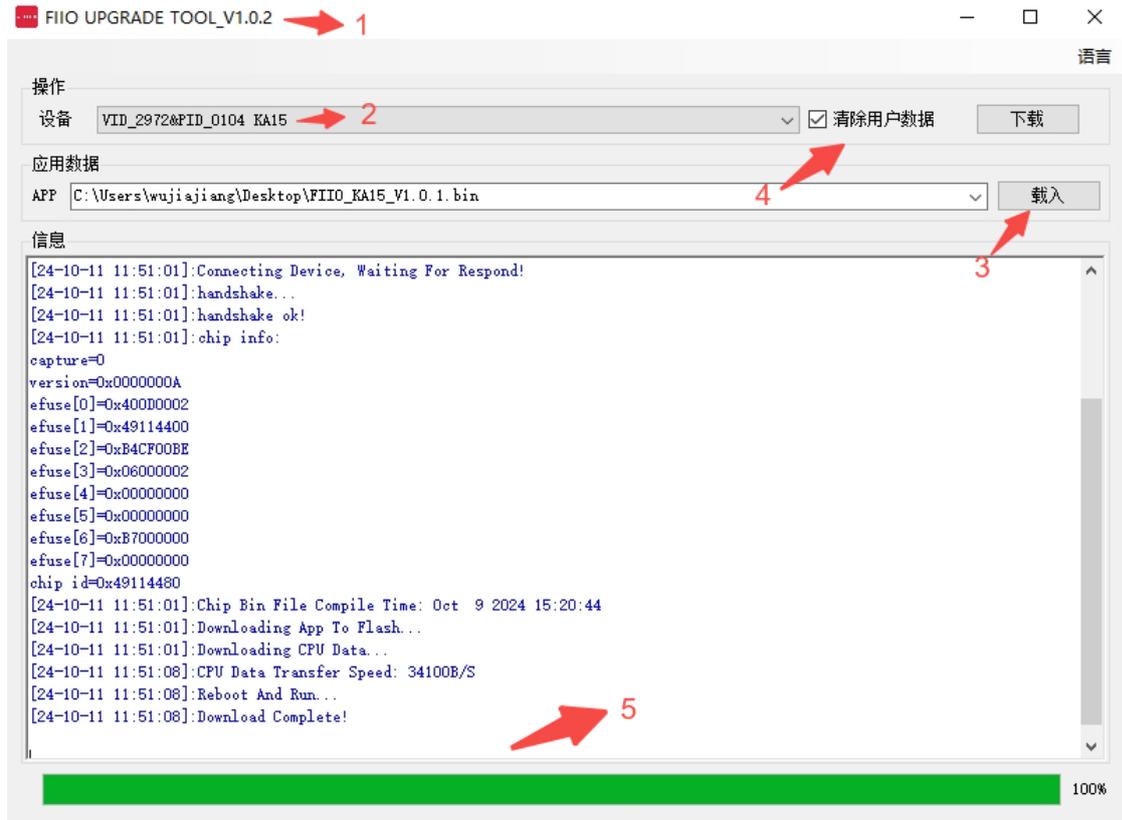



アップグレード手順:

1. まず、アップグレードツールをインストールし、アップグレードツールを実行して、USB ポートを介して KA15 を Windows コンピューターに接続します(アップグレードツールは Mac コンピューターでは使用できません)。
2. VID_2972-PID_0104 KA15 または VID_2972-PID_0104 という名前のデバイスを選択します。
3. [Load File] をクリックし、対応するアップグレード ファームウェアを選択します。
4. ユーザーデータを消去するかどうかはあなた次第です。選択しない場合、新しいファームウェアは以前のファームウェアの設定を保持します。
5. 「Upgrade.」をクリックします。 ツールの下の進行状況バーが緑色で 100% と表示されている場合、アップグレードは成功しています。

注意事項 :

- 一. アップグレードが成功する前に、USB 接続を正常に保つようにしてください。プラグを差し込んで振ると、アップグレードの失敗に接触が悪くなる可能性がありますので、おやめください。
- 二. アップグレードに失敗した場合は、アップグレードに別のデバイスを使用してください。この場合、デバイス名は VID 0666&PID_888 KA15 または VID 0666&PID_0888 に変更されます。フォローアップのアップグレード操作は同じです。

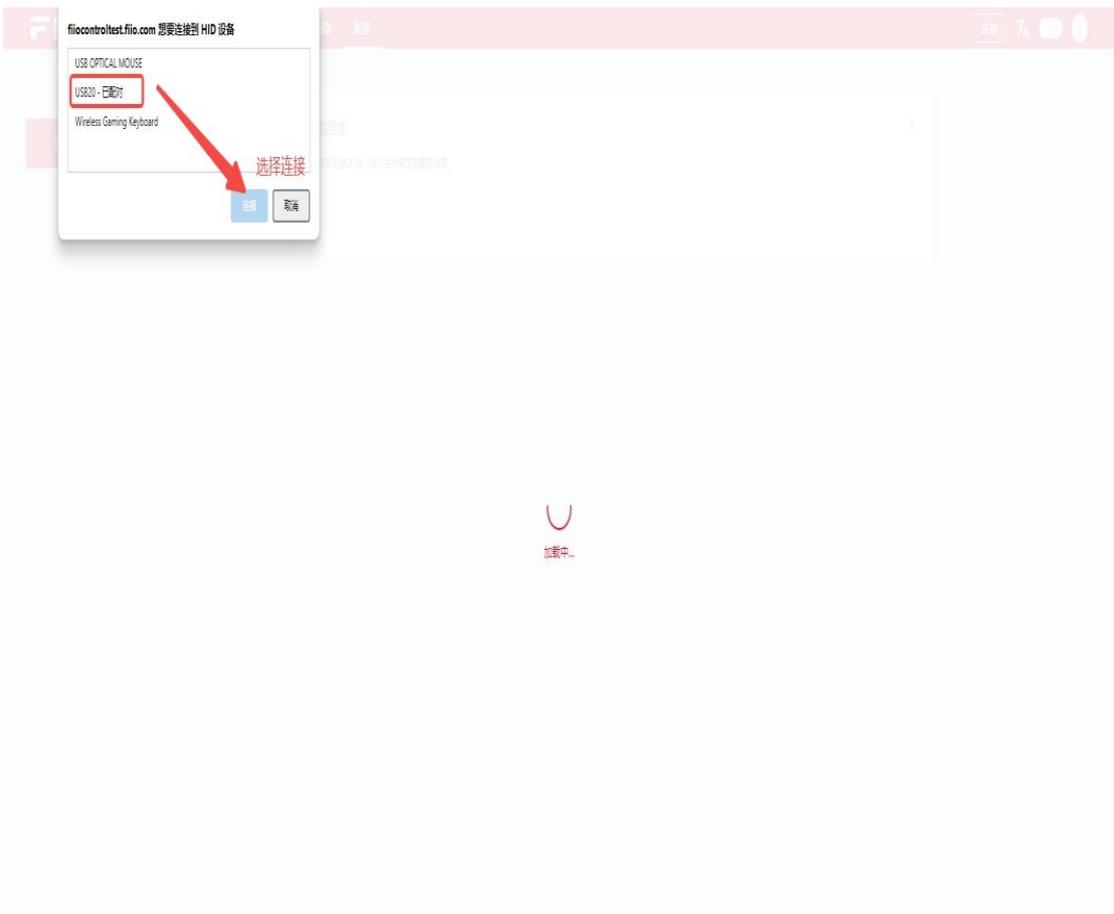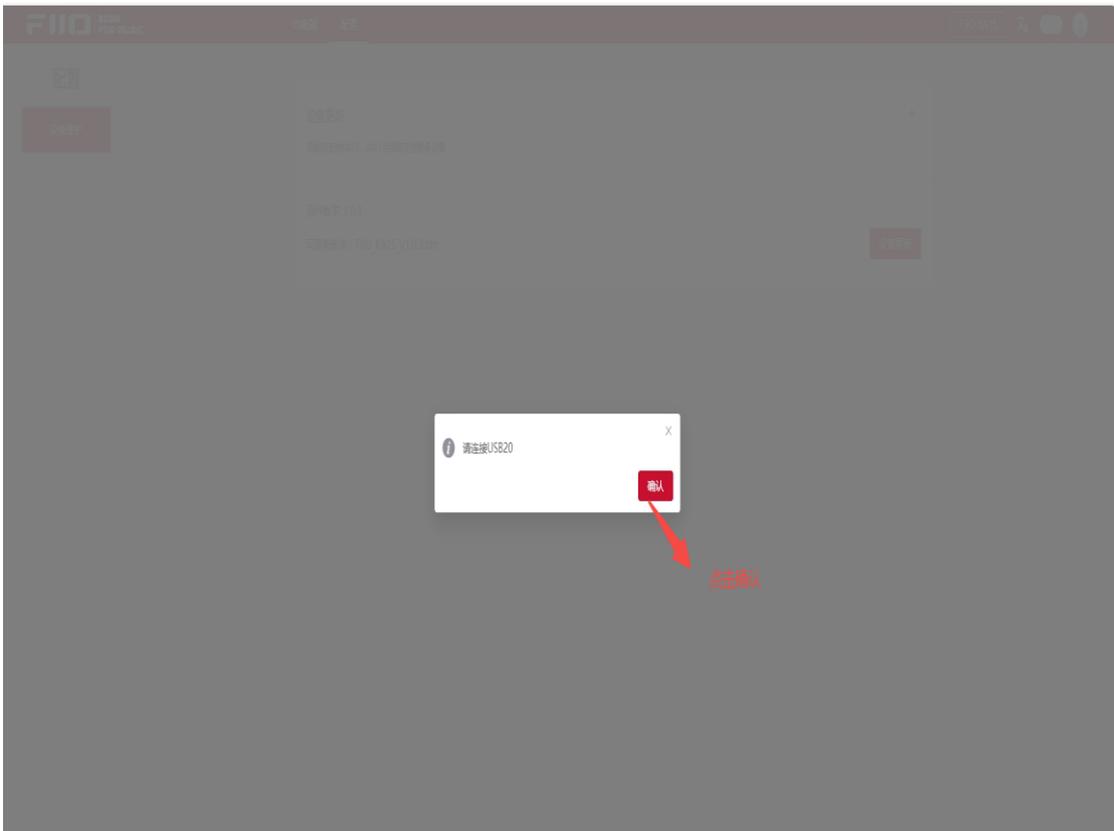

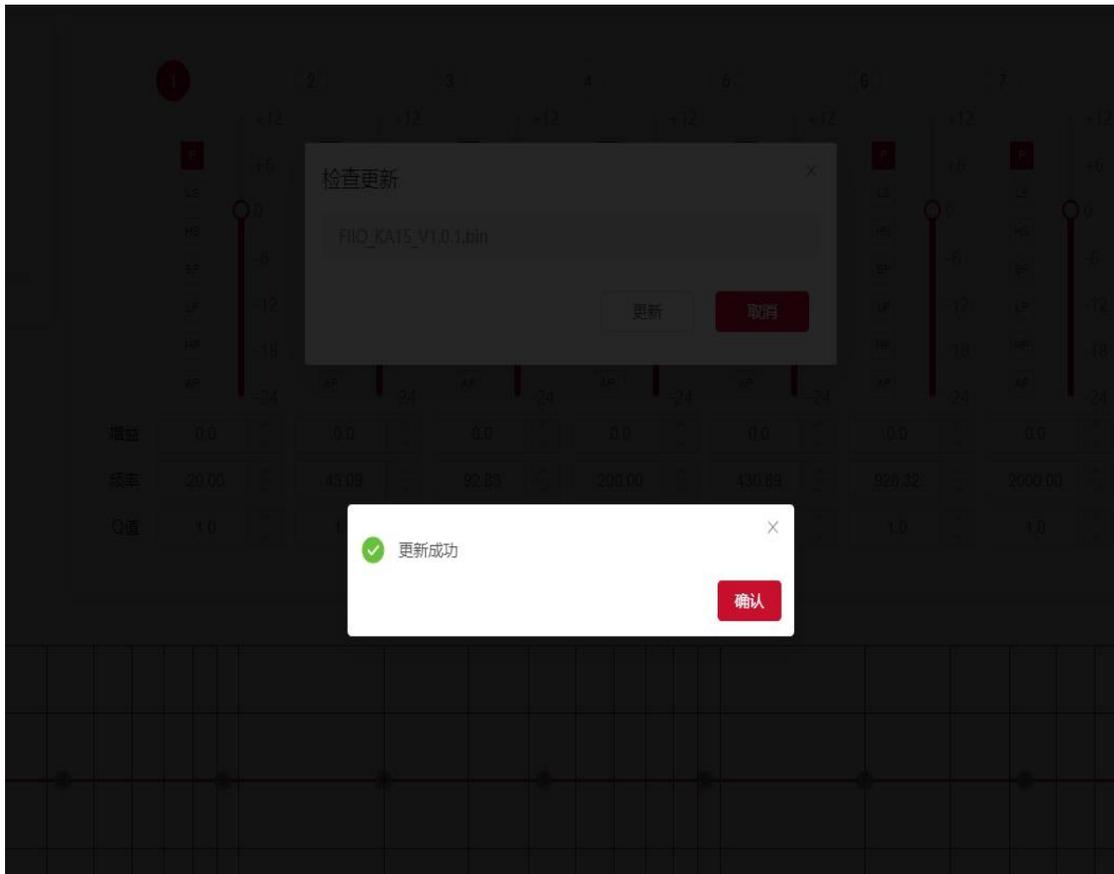

アップグレード 手順:

- 一. Chrome 、 Edge 、 Opera などの Web HID API をサポートするブラウザで web バージョンにアクセスしてください。
- 二. KA15 を Windows / MAC コンピューターの USB ポートに接続します。
- 三. [Search Device]をクリックして、FISOFTA15 に接続します。
- 四. [Configuration] を選択し、更新プログラムを確認します。システムは最新のファームウェアを自動的に検出します。
- 五. 「Update」をクリックします。USB20 に接続する必要があるというプロンプトが表示されます。[OK] をクリックし、 ページの左側にある USB20 デバイスを選択して 接続します。ファームウェアは自動的に更新を開始します。
- 六. 自動更新中、 更新が完了すると、U pdate Success というプロンプトが表示されます。
- 七. プロセス中に更新が失敗した場合は、対応するプロンプトが表示されます。USB20 デバイスを選択し、再度更新を試みてください。