


## KA17 のファームウェアを更新する方法

注意: KA17 のファームウェアをアップグレードする前に、コンピューターの USB インターフェースから他のデコーダーを抜いてください。

1.KA17 を Windows コンピューターに接続します。コンピューターの USB インターフェースの電力供給不足によるアップグレードの失敗を避けるために、アップグレードするコンピューターの背面パネルにある USB インターフェースを選択してみてください。

2.ファームウェアをアップグレードする前に、KA17 の D.MODE スイッチを OFF 状態に切り替え、USB モードを U2.0 に切り替え、音楽を再生しないでください。ファームウェアをアップグレードするときは、アップグレードの失敗を避けるために USB データケーブルを振らないでください。

3 . 「 FiiO\_Dfu\_KA17 」 をダブルクリックして書き込みツールを開き、「FiiO\_KA17\_xmos\_dfu\_V210.bin」を選択してから、[Start]をクリックしてアップグレードします。

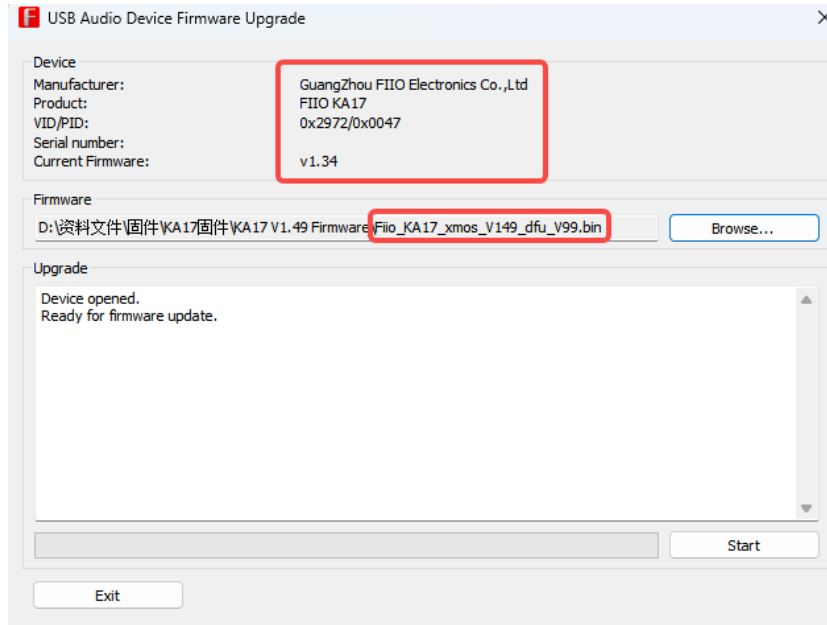

4. 「Firmware upgrade finished successfully」と表示されたら、KA17 とを一度ケーブルから外します。(この時点では Windows コンピューターから USB ケーブルを抜かないでください)、その後再び KA17 を USB ケーブルに接続します。このとき、KA17 の画面に「"Updating, about 3 mins, PLS don' t unplug USB"」と表示されますので、アップグレードが完了するまでしばらくお待ちください。アップグレードが完了すると、KA17 ファームウェアのアップグレードが成功したことを示す「UPDATE OK」という文字が画面に表示されます。

5. ファームウェアのアップグレードが成功したら、KA17 を再度接続すると、FiiO コントロールパネルにファームウェアのバージョン番号が表示されます。



※画像は v1.49 となっておりますが正確には v2.10 です。

注意: KA17 がアップグレードのために USB に接続されているときに「アップグレードに失敗しました」ポップアップウィンドウがポップアップする場合は、KA17 の画面を閉じる/点灯するボタンを押すことができます。KA17 は通常通りメインインターフェースに入ります。このとき、USB データケーブルを抜いてアップグレードを入れしないでください。ツールを再度開いて、再度アップグレードします。アップグレード後、USB を抜き差しし、KA17 のアップグレードが完了するのを待ちます。